



Preparazione ottimale al processo di saldatura orbitale!



Taglio a freddo, perpendicolare e privo di bave – ideale per applicazioni di pressfitting!



Posizione lama esterna per il taglio delle curve.



Motore potente con protezione da sovraccarico e impugnature ergonomiche!



Ganasce di serraggio in acciaio, disponibile kit coperture in acciaio inox!



Puntatore laser integrato per l'individuazione del punto di taglio.

Tagliatubi e smussatrici GFX 3.0

15

GFX Tagliatubi e smussatrici

- Tagli perpendicolari, privi di bave con processo di taglio a freddo
- Serraggio anti-deformazione anche per tubi di piccolo spessore
- Buona maneggevolezza grazie al peso ridotto
- Esecuzione dello smusso simultanea o separata dalla fase di taglio
- Incremento della produttività
- Manutenzione ridotta e semplice
- Ecocompatibilità e lunga durata
- Posizione lama esterna per il taglio delle curve
- Ideale per applicazioni di pressfitting



GFX 3.0



GFX 3.0

GFX 3.0

Nuova e innovativa tagliatubi Orbitalum Tools taglia e smussa in pochi secondi tubi di acciaio (anche in acciaio inox di piccolo spessore). Preparazione ottimale al processo di saldatura orbitale! GFX 3.0 è potente, compatta, leggera e facile da utilizzare. Scoprite tutte le straordinarie caratteristiche di questa macchina:

- Il nuovo design della morsa facilita la raccolta dei trucioli e la pulizia
- Ganasce di serraggio in acciaio
- Puntatore laser integrato per l'individuazione del punto di taglio
- Impugnatura del motore ergonomica
- Motore potente (1.200 W) con velocità regolabile per lavorare materiali e spessori diversi
- Protezione elettronica di sovraccarico, con controllo termico e della velocità
- Aumento della durata delle lame grazie al nuovo motore GF10
- Regolatore della velocità di rotazione in posizione semplice e facile da azionare
- Cavo di alimentazione: connettore rapido
- Possibilità di montaggio diretto sul banco di lavoro

La fornitura comprende:

- 1 tagliatubi e smussatrici GFX 3.0
- 1 cassa di trasporto
- 1 lama (cod. 790 041 035)
- 1 set chiavi di servizio
- 1 tubetto di olio da taglio GF TOP (cod. 790 060 228)
- 1 manuale istruzioni e lista ricambi

Campo di applicazione	con tubi	con tondi pieni		
Diametro esterno tubo min.-max. (Ø lama 63 mm/2.480 pollici)	6,0 - 78,0 mm 0.236 - 3.071 pollici	6,0 - 16,0 mm 0.236 - 0.630 pollici		
Diametro esterno tubo min.-max. (Ø lama 68 mm/2.677 pollici)	6,0 - 73,0 mm 0.236 - 2.874 pollici	6,0 - 21,0 mm 0.236 - 0.827 pollici		
Spessore parete min.-max. (Ø lama 63 mm/2.480 pollici)	0,8 - 5,5 mm 0.032 - 0.217 pollici	-		
Spessore parete min.-max. (Ø lama 68 mm/2.677 pollici)	0,8 - 7,0 mm 0.032 - 0.276 pollici	-		
Materiali di tubi	Acciaio inox, al carbonio e non legato, acciaio inossidabile, metallo non ferroso, leghe di alluminio, di titanio, materiali compositi e plastica			
Dati tecnici	Azionamento elettrico con motore AC monofase			
Dimensioni (lxaxla)	570 x 280 x 330 mm / 22.441 x 11.024 x 12.993 pollici			
Classe di isolamento	Classe II			
Potenza	1200 W			
Regolazione elettrica continua del numero di giri con blocco di riavvio	30 - 200 giri/min			
Livello delle vibrazioni secondo EN 50144	< 2,5 m/s ²			
Articolo	Modello	Codice	Peso macchina kg	Peso spedizione kg
GFX 3.0	230 V, 50/60 Hz EU	790 144 001	28,500	44,000
GFX 3.0	120 V, 50/60 Hz US	790 144 002	28,500	44,000

Accessori per GFX 3.0

Set copri-ganasce inox da montare sulle ganasce standard

Ideale per lavorare tubi in acciaio inox. Proteggono dalla corrosione che si potrebbe generare tra tubo e espansore. Copri-ganasce inox di piccolo spessore disponibili su richiesta.

La fornitura comprende:

- 6 piastre prismatiche in acciaio inox
- 12 viti a testa svasata
- 1 chiave a brugola

Articolo	Codice	kg
Set copri-ganasce inox da montare sulle ganasce standard per GFX 3.0	790 144 200	0,150


Piastre di montaggio rapido

Con e senza morsetti, per il montaggio rapido delle macchine su banchi di lavoro, vedi pagina 23.

Valigetta di trasporto rigida

Valigetta di trasporto in alluminio con separatori interni. Design particolarmente robusto.

Articolo	Codice	kg
Valigetta di trasporto rigida per GFX 3.0	790 144 019	12,500

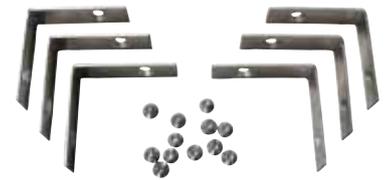

Set copri-ganasce inox da montare sulle ganasce standard



Valigetta di trasporto rigida