



E.H.WACHS®

Superior Equipment. Complete Support.™




Posizionamento e taglio veloci, sia in posizione verticale che orizzontale.



Facile da settare,
in orizzontale o verticale.



Taglio a freddo,
veloce e in poco spazio.

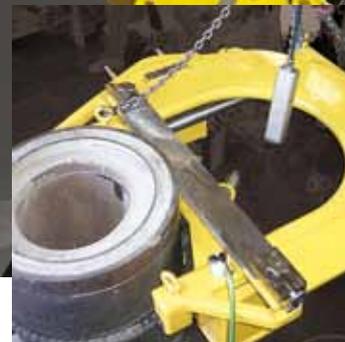

Design robusto,
facilmente trasportabile.



Lame per lunga durata.

50

Tagliatubi portatili Guillotine

Tagliatubi portatili

- La struttura robusta e compatta richiede minimi spazi operativi
- Quattro moduli di taglio da DN 50 a 800 (2" - 32")
- Posizionamento e taglio rapidi, orizzontalmente e verticalmente
- Motore pneumatico, idraulico (elettrico a richiesta)
- Disponibili come accessori sistemi di avanzamento e serraggio automatici

Guillotine

Super C, modello D, Super D, Goliath

La Serie E.H. WACHS delle segatrici portatili per tubi Guillotine® è progettata per eseguire tagli a freddo su tubi di DN 50 - 800 (2" - 32") ma anche su barre, rotaie e travi. La loro struttura compatta ed il loro semplice posizionamento le rendono le segatrici ideali per subappaltatori, operazioni su pipeline, raffinerie, impianti petrolchimici e di processo e in tutti i settori in cui è necessario un taglio rapido e sicuro. Utilizzabili ovunque, sono forti e leggere, semplici da montare, semplici da utilizzare e estremamente resistenti.

Facile posizionamento, verticale o orizzontale

L'installazione dura circa 5 minuti! Una morsa a catena blocca la sega Guillotine sul tubo. La base a forma di "V" di ghisa lavorata assicura l'esecuzione di tagli esattamente ortogonali. Può essere montata su tubi orizzontali e verticali, in qualsiasi posizione.

Taglio a freddo veloce e in poco spazio

La segatrice Guillotine richiede uno spazio minimo, per modello Super C sono sufficienti meno di 38,1 mm (1.5") su un lato del tubo. Tutti i modelli dispongono di un controllo dell'avanzamento di semplice gestione manuale. Il tubo viene tagliato a freddo nel giro pochi di minuti. Un tubo d'acciaio da 152,4 mm (6") con parete standard viene tagliato in soli 6 minuti. Un tubo d'acciaio di 406,4 mm (16") di diametro con parete di 12,7 mm (0.5") viene tagliato in circa 20 minuti.

Macchina portatile e robusta



Le segatrici Guillotine combinano compattezza e peso ridotto ad una struttura robusta, garantendo un funzionamento semplice ed una bassa manutenzione.

Lama di lunga durata

Le lame in acciaio rapido sono facilmente sostituibili. L'azione di taglio della Guillotine, unica nel suo genere, solleva la lama dalla posizione di taglio alla corsa di ritorno, aumentando la durata della lama.



E.H. WACHS Guillotine

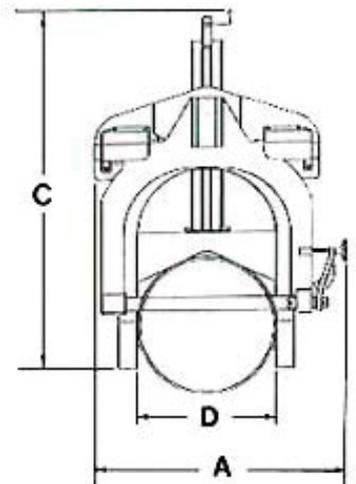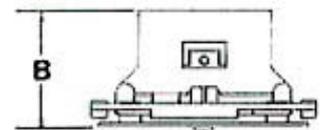

Specifiche		Super C	Modello D	Super D	Goliath
Capacità della macchina	[mm]	DN 50 - 300	DN 150 - 450	DN 250 - 600	DN 400 - 800
	[poll.]	2 - 12	6 - 18	10 - 24	16 - 32
Spessore di taglio	[mm]	324	473	622	838
	[poll.]	12.75	18.625	24.5	33
Larghezza totale di ingombro (su un lato, min.)	[mm]	711 (63.5)	813 (76)	991 (76)	1.676
	[poll.]	28 (2.5)	32 (3)	39 (3)	66
Peso (in servizio / trasporto)	[kg]	52 / 82	154 / 188	234 / 281	816.5
	[lbs]	115 / 180	340 / 415	515 / 620	1800
Misura A	[mm]	596,9	794	972	1676,4
	[poll.]	23.5	31.25	38.25	66
Misura B	[mm]	323,85	368	368	635
	[poll.]	12.75	14.5	14.5	25
Misura C	[mm]	800	940	1118	1943
	[poll.]	31.5	37	44	76.5
Misura D	[mm]	337	476	629	838
	[poll.]	13.25	18.75	24.75	33

Tagliatubi portatili Guillotine

Specifiche		Super C	Modello D	Super D	Goliath
Corsa	[mm]	51	51	102	
	[poll.]	2	2	4	
Misure di trasporto (stimate)	[cm]	66 x 74 x 56	160 x 119 x 74		
	[poll.]	26 x 29 x 22	63 x 47 x 29		
Motore		Pneumatico, elettrico o idraulico (Goliath solo con motore idraulico)			
Motore pneumatico	[m³/min] [ft³/min]	1,4 a 5,0 bar 50 a 85 psi			
Motore elettrico		15 A, 110 o 220 V, monofase			
Motore idraulico	[l/min] [gal/min]	38 a 106 bar 10 a 1500 psi			
Tempo di installazione		Circa 5 minuti			
Controlli		Avanzamento manuale a manovella singola. On/Off motore.			
Lubrificazione		Raccordi di ingrassaggio su tutti i componenti di usura			
Finitura		Verniciatura			
Equipaggiamento standard		<ul style="list-style-type: none"> • Motore (pneumatico, elettrico o idraulico) • 1 lama standard ad alte prestazioni • Chiave 31,75 mm (1 1/4") • Gruppo filtro lubrificatore (modello pneumatico) • Cassetta di acciaio (solo modelli C e D) • Golfari di sollevamento (modello D e Super D) • Catene di montaggio • Manuale e certificati 			
Accessori disponibili		<ul style="list-style-type: none"> • Carrello di trasporto modello D • Lame: lame HSS e carbide (in funzione della versione della macchina) • Telaio di sollevamento • Pannello idraulico per funzionamento remoto • Meccanismo di serraggio automatico • Avanzamento automatico 			

Articolo	Versione	DE tubo		Codice	WACHS N. rif.		
		[mm]	[poll.]				
Guillotine Super C*	Elettrico, 110 V	DN 50 - 300	2 - 12	924 000 010	24-000-01		
Guillotine Super C	Pneumatico	DN 50 - 300	2 - 12	924 000 020	24-000-02		
Guillotine Super C	Idraulico	DN 50 - 300	2 - 12	924 000 030	24-000-03		
Guillotine Super C Serraggio automatico	Idraulico	DN 50 - 300	2 - 12	su richiesta	-		
Guillotine Super C Serraggio ed avanzamento automatici	Idraulico	DN 50 - 300	2 - 12	su richiesta	-		
Guillotine modello D*	Elettrico, 110 V	DN 150 - 457	6 - 18	904 000 010	04-000-01		
Guillotine modello D	Pneumatico	DN 150 - 457	6 - 18	904 000 020	04-000-02		
Guillotine modello D	Idraulico	DN 150 - 457	6 - 18	904 000 030	04-000-03		
Guillotine Super D	Pneumatico	DN 250 - 610	10 - 24	925 000 010	25-000-01		
Guillotine Super D	Idraulico	DN 250 - 610	10 - 24	925 000 030	25-000-03		
Guillotine Super D Serraggio automatico	Idraulico	DN 250 - 610	10 - 24	su richiesta	-		
Guillotine Super D Serraggio ed avanzamento automatici	Idraulico	DN 250 - 610	10 - 24	su richiesta	-		
Guillotine Goliath	Idraulico	DN 400 - 800	16 - 32	su richiesta	su richiesta		
Guillotine Goliath Serraggio automatico	Idraulico	DN 400 - 800	16 - 32	su richiesta	-		
Guillotine Goliath Serraggio ed avanzamento automatici	Idraulico	DN 400 - 800	16 - 32	su richiesta	-		

* Macchina speciale; per il prezzo e la fornitura si prega di contattare Orbitalum Tools.

Accessori per Guillotine

Lame

Articolo	Codice	WACHS N. rif.		
Lame per il modello C				
Lama standard. Per uso generale (vecchio codice: 1206-6D)	903 405 000	03-405-00		
Lame per il modello Super C				
Lama standard. Per uso generale.	924 405 000	24-405-00		
Lama con denti di carburo. Per l'uso su tubo di cemento.	924 405 010	24-405-01		
Lame per il modello D				
Lama standard. Per uso generale. Vecchio codice: 2306-8D.	904 402 000	04-402-00		
Lama per pareti sottili max. 4,7 mm (3/16"). Vecchio codice: 2310-8D.	904 403 000	04-403-00		
Lama con denti di carburo. Per l'uso su tubo di cemento.	904 405 010	04-405-01		
Lame per il modello Super D				
Lama per materiali tenaci.	925 402 000	25-402-00		



Lama ad alte prestazioni HSS



Lama con denti di carburo per il modello Super C e modello D

Accessori e ricambi

Articolo	Per l'utilizzo con Guillotine				Codice	WACHS N. rif.		
	Modello C	Super C	Modello D	Super D				
Conversione motore pneumatico (sostituisce tutti i motori obsoleti)	x				903 414 000	03-414-00		
Kit di trasformazione lubrificatore	x	x	x	x	903 500 100	03-500-10		
Kit di ricambi	x	x			903 500 010	03-500-01		
Kit di ricambi			x		904 500 010	04-500-01		
Kit di ricambi				x	925 500 010	25-500-01		
Kit di ricambi con motore pneumatico			x		904 500 020	04-500-02		
Kit di ricambi con motore pneumatico				x	925 500 020	25-500-02		
Manuale. Versione elettronica disponibile gratuitamente su richiesta via e-mail.	x	x	x	x	903 626 010	03-MAN-01		

Centralina idraulica

Centralina idraulica "SafeQuip", vedi pagina 55.

Spray lubrificante

Spray lubrificante "KSS-TOP", vedi pagina 32.